


SÄLEKAIHTIMIEN MITTAUSOHJEET

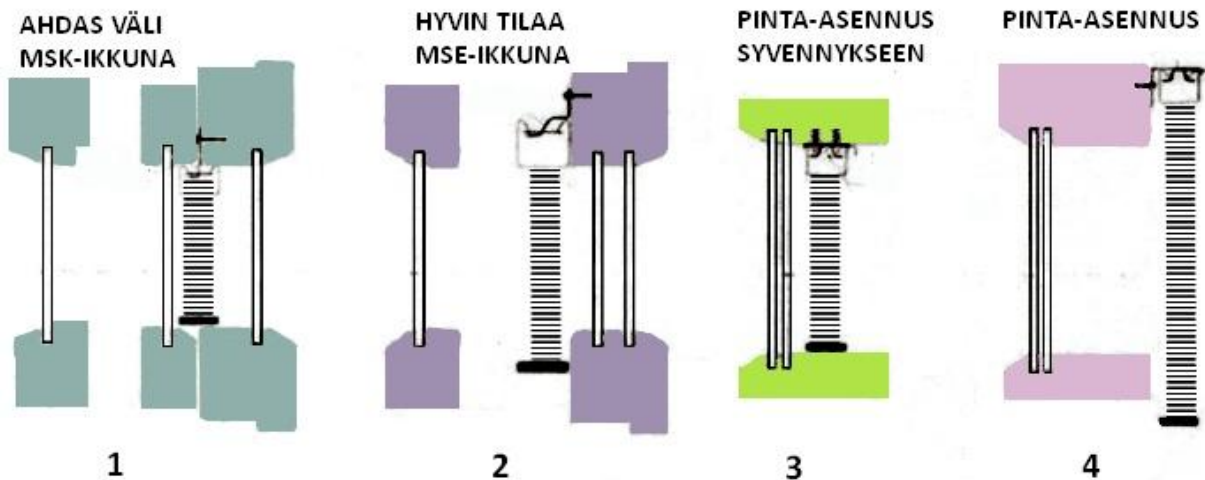

- A** Tarkista yläpuolen kuvasta minkä tyyppiseen ikkunaan sälekaihtimet tulevat
B Mittaa lasimitta (tapauksissa 1 ja 2) tai aukon mitta (tapauksissa 3 ja 4)
C Laske alla olevalla kaavalla kaihtimien mitat
D Ilmoita mitat muodossa **leveys x korkeus**
E Pinta-asennettavissa (3 ja 4) ilmoita kätsiysyys (**O/V**)
 eli kummalle puolelle tulevat säädöt
F Ilmoita säätötangon tai nostonarujen pituus, jos se on poikkeava

Valoaukon mittoihin tehtävät muutokset:

- 1 Ikkunan väliin (3-lasinen MSK-ikkuna "ahdas väli")**
 Leveys väh.-0,5cm / korkeus +0,0 cm.
- 2 Ikkunan väliin (2-3-lasinen MSE-ikkuna "hyvin tilaa")**
 Leveys +2 cm / korkeus +3 cm.
- 3 Ikkunan pintaan syvennyksessä**
 Leveys väh.-0,5cm / korkeus +0,0cm.
- 4 Ikkunan pintaan**
 Mittaa ala jonka haluat kaihtimen peittävän.